

SKLOPNO- POSUVNÉ DVERE

Paralelný posuvný systém
pre veľké sklenené plochy




Svetlo, vzduch a voľnosť pohybu - veľkoplošné sklopno-posuvné dvere ponúkajú lepšiu kvalitu bývania celej rodine. Výhoda kovania s núteným ovládaním spočíva najmä v ľahkosti ovládania veľkých a ťažkých sklopno-posuvných prvkov (až do 200 kg), ktoré je možné sklápať a zatvárať aj bez vynaloženia väčšej fyzickej námahy. Ľahkosť ovládania je výrazným benefitom pohodlia aj pre starších ľudí a deti.

Moderné sklopno-posuvné dvere poskytujú moderný priestor pre život a vyššiu kvalitu bývania. Prinášajú viac svetla, slobody a komfortu do vášho domova. Inteligentná technika kovania ponúka vyspelé konštrukcie pre sklopno-posuvné dvere, ktoré šetria vaším priestorom a poskytujú vysoký komfort ovládania.



fenestra sk[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

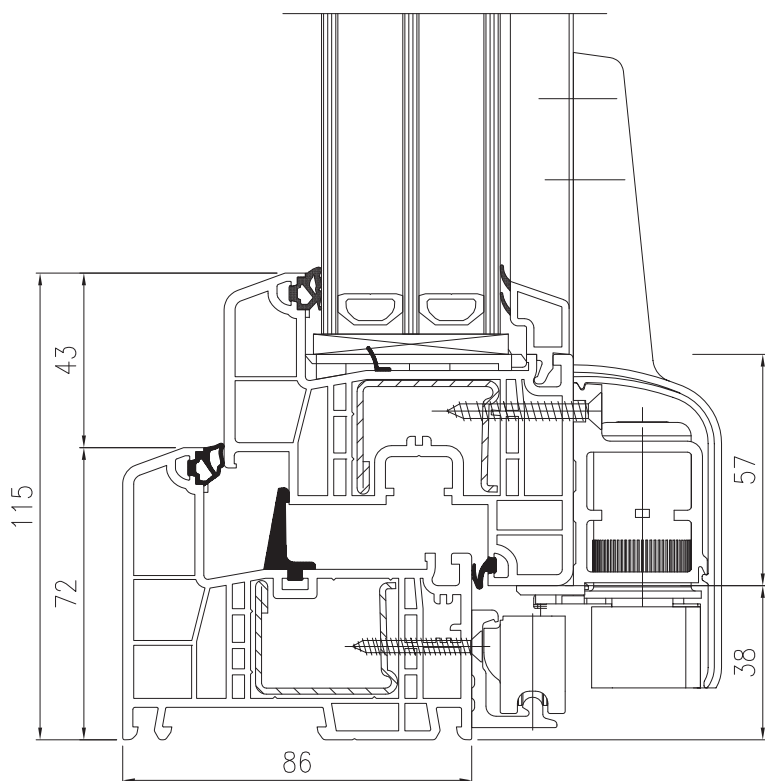

Profilový systém

Na výber Euro-Design 70° $U_i=1,3$ W/(m².K) štandardný plastový profil alebo GENE0° $U_i=1,1$ W/(m².K) nadštandardný kompozitný materiál, ktorý poskytuje najvyššiu stabilitu vďaka staticky vypracovanej profilovej konštrukcii a použitím ocelevej výstuže.

Euro-Design 70° päťkomorový s dvomi dorazovými tesneniami alebo GENE0° šesťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami a jedným stredovým tesnením sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn sklopno-posuvných dverí prispôbený európskym štandardom. Možnosť použitia štandardných okenných profilov umožňuje rovnaký vzhľad posuvných dverí a okien.

Farby a povrchová úprava

Štandardne vyrábané s povrchom hladkým bielym - RAL: podobná 9016, jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb) alebo s AL klipmi vo farbe RAL podľa výberu.

Zasklenie a výplne

Izolačné dvojsklo CLIMAPLUS® Ultra N 4-16-4 $U_g=1,1$ W/(m².K), možnosť $U_g=1,0$ W/(m².K) s izolačným trojskлом CLIMATOP® Ultra N 4-12-4-12-4 $U_g=0,7$ W/(m².K), možnosť $U_g=0,6$ W/(m².K), CLIMATOP® Ultra N 4-16-4-16-4 $U_g=0,6$ W/(m².K), možnosť $U_g=0,5$ W/(m².K) s AL alebo teplým rámkom.

Zasklievacie lišty

Tvar lišty podľa tvaru krídla: oblé, hranaté a skosené.

Kovanie

Celoobvodové kovanie s kvalitnou povrchovou úpravou. V štandardnej výbave PSK 160 bez núteného ovládania alebo komfortnejšie PSK 200 s núteným ovládaním, ktorého výhodou je ľahkosť ovládania veľkých a ťažkých prvkov. Regulácia prítlaku excentrickými čapmi, jednoduché a ergonomické nastavenie výšky krídla. Okenná kľučka ergonomicky tvarovaná, farba podľa požiadavky a krytky kovania biele, hnedé, strieborné a zlaté.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
Systém	REHAU Euro-Design 70° alebo GENE0°
Počet komôr	5 alebo 6
Hĺbka rámu	variabilná podľa systému
Hĺbka krídla	variabilná podľa systému
Počet tesnení	2 alebo 3
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,79 - 1,40$ W/(m ² .K)*
Zvuková izolácia	34 - 47 dB
Vodotesnosť	E900 - E1200
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo	dvojkomorové alebo trojkomorové
Štandardná farba	biela a farby podľa výberu

* v závislosti od profilového systému Euro-Design 70° alebo GENE0°